s i a

SIA 112:2014 Bâtiment, génie civil

Schweizer Norm
Norme Suisse
Norma Svizzera

509 112

Modell Bauplanung

Modèle «Etude et conduite de projet»

Norme de compréhension

112

Référence
SN 509 112:2014 fr

Valable à partir du: 2014-11-01

Editeur
Société suisse des ingénieurs
et des architectes
Case postale, CH-8027 Zurich

Nombre de pages: 28

Copyright © 2014 by SIA Zurich

Groupe de prix: 22

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-09-15_08:26 / SN 509112:2014

Les corrections et commentaires éventuels concernant la présente publication sont disponibles sous www.sia.ch/correctif.

La SIA décline toute responsabilité en cas de dommages qui pourraient survenir du fait de l'utilisation ou de l'application de la présente publication.

2014-11 1er tirage

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-09-15_08:26 / SN 509112:2014

Table des matières

Page

Note préliminaire 4

Commentaires au sujet du modèle «Etude et conduite de projet» 5

Définitions 6

Exemples de formes d'organisation 8

Phases, phases partielles et objectifs des phases partielles 9

Structure du tableau des phases partielles 10

Tableau des phases partielles 11
1 **Définition des objectifs** 11
11 Enoncé des besoins, approche méthodologique 11

2 **Etudes préliminaires** 12
21 Définition du projet de construction, étude de faisabilité 12
22 Procédure de choix de mandataires . . . 13

3 **Etude du projet** 15
31 Avant-projet 15
32 Projet de l'ouvrage 17
33 Procédure de demande d'autorisation / dossier de mise à l'enquête 18

4 **Appel d'offres** 19
41 Appels d'offres, comparaison des offres, propositions d'adjudication 19

5 **Réalisation** 21
51 Projet d'exécution 21
52 Exécution de l'ouvrage 22
53 Mise en service, achèvement 24

6 **Exploitation** 25
61 Fonctionnement 25
62 Surveillance / contrôle / entretien 26
63 Maintenance 27

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-09-15_08:26 / SN 509112:2014

Copyright © 2014 by SIA Zurich

Note préliminaire

La norme SIA 112 *Modèle – Etude et conduite de projet* décrit le déroulement des études par phase, avec une répartition des rôles et des modules à choix.

La norme SIA 112 *Modèle – Etude et conduite de projet* contient aussi des définitions relatives aux différents acteurs impliqués dans le processus de projet.

Le mandat des architectes et des ingénieurs est toutefois exclusivement régi par le contrat conclu sur la base des règlements SIA 102, 103, 104, 105 et 108.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-09-15_08:26 / SN 509112:2014

Copyright © 2014 by SIA Zurich

Commentaires au sujet du modèle «Etude et conduite de projet»

But

La complexité des projets de construction ne fait qu'augmenter. L'enchevêtrement des problèmes techniques, économiques, écologiques, sociaux et architectoniques revêt une importance croissante. L'utilisation et le fonctionnement des ouvrages constituent des paramètres déterminants pour leur conception. L'analyse des besoins, les études de faisabilité ainsi que diverses vérifications sont nécessaires avant le début de la conception proprement dite. Des plans de conservation et de changement d'affectation sont exigés. Les réflexions des mandataires doivent prendre en compte le cycle de vie complet d'un ouvrage.

Les exigences accrues posées aux mandataires ont pour conséquence une demande croissante de prestations de conception globales. On demande des prestations de conception intégrées, en réseau et couvrant l'ensemble des domaines, fournies par des groupes interdisciplinaires de mandataires.

Le but du modèle «Etude et conduite de projet» est de fournir la base nécessaire à une organisation optimale de ces prestations.

Fonction

Le modèle «Etude et conduite de projet» décrit le processus d'étude et de conduite d'un projet de construction dans sa structure logique. Il présente les interactions entre mandant et équipe de mandataires. Il décrit tant les prestations des mandataires que celles à fournir par le mandant. Il propose une structure de base uniforme pour les prestations décrites dans les règlements SIA 102, 103, 104, 105 et 108.

Domaines d'application

Le modèle «Etude et conduite de projet» est conçu pour les nouvelles constructions, les transformations, la conservation et les changements d'affectation dans le domaine du bâtiment, du génie civil, des aménagements et des équipements extérieurs. Il peut s'appliquer à tous les types de prestations de conception et d'ouvrages dans le secteur de la construction.

Lignes directrices

Définition du projet, cahier des charges du projet et convention d'utilisation
Afin que le travail des architectes et ingénieurs réponde de façon optimale aux objectifs dans chaque phase partielle du processus d'étude et de conduite du projet, il convient de clarifier le mieux possible et en temps voulu les objectifs que poursuit le maître d'ouvrage et de définir les exigences applicables à l'ouvrage à concevoir et à réaliser. Pour ce faire, on recourt aux instruments que sont la définition et le cahier des charges du projet. La définition du projet doit être élaborée avant le début des études. Le cahier des charges concrétise la définition du projet et doit être mis à jour dans chacune des phases partielles subséquentes.

L'instrument de la convention d'utilisation, qui a été développé dans le domaine de la construction d'ouvrages techniques, fait partie du cahier des charges du projet.

Prise en compte du cycle de vie complet de l'ouvrage
Le modèle «Etude et conduite de projet» comprend les prestations des mandataires pour un ouvrage allant de la première idée au fonctionnement et à la conservation, en passant par l'étude du projet et la réalisation. L'articulation du cycle de vie en phases et phases partielles se réfère aux besoins de prestations et de décisions de la part du maître d'ouvrage.

La déconstruction, qui est souvent liée à une transformation ou à la réalisation d'un nouvel ouvrage, est considérée comme un projet à part entière, et non comme une phase.

Prise en compte des postulats du développement durable
En ce qui concerne l'aspect du développement durable, le présent modèle est complété par SIA 112/1 *Construction durable – Bâtiment*.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-09-15_08:26 / SN 509112:2014

Copyright © 2014 by SIA Zurich

Définitions

Pour simplifier, on a toujours choisi, dans les définitions ci-dessous, la forme masculine.
Ces définitions s'appliquent de la même manière aux femmes.

Acteurs du projet selon leur fonction

Maître d'ouvrage	Le maître d'ouvrage est le décideur suprême d'un projet de construction. Il peut être propriétaire et/ou investisseur. C'est lui qui est le requérant dans les procédures d'autorisation nécessaires.
Représentant du maître d'ouvrage	Le représentant du maître d'ouvrage représente le maître d'ouvrage vis-à-vis du ou des prestataires directement subordonnés.
Assistance au maître d'ouvrage	L'assistance au maître d'ouvrage est l'état-major qui assiste le maître d'ouvrage dans ses tâches en le conseillant en matière de controlling, de coordination et d'administration.
Architecte / Ingénieur	L'architecte ou l'ingénieur assume les prestations d'étude conceptuelle, fonctionnelle et constructive relevant de sa discipline. En général, il assume aussi des tâches de direction des travaux.
Professionnel spécialisé	On qualifie de professionnels spécialisés les ingénieurs ou architectes qui n'assument pas la direction générale du projet.
Spécialiste	On qualifie de spécialistes les professionnels qui traitent, pour l'équipe d'architectes et/ou d'ingénieurs, de certains aspects particuliers d'un ouvrage.
Conseiller	On qualifie de conseillers les professionnels qui sont mandatés par le maître d'ouvrage pour faire bénéficier le projet de leurs connaissances spécifiques.
Equipe d'architectes et/ou d'ingénieurs	L'équipe d'architectes et/ou d'ingénieurs se compose du directeur général du projet, des professionnels spécialisés et des spécialistes.
Direction générale du projet	La direction générale du projet consiste à conduire et coordonner l'équipe d'architectes et/ou d'ingénieurs et à assurer la communication avec le mandant, les autres acteurs du projet et les tiers. Les prestations génériques qu'elle comprend sont définies à l'art. 3.4 des règlements SIA 102, 103, 104, 105 et 108. Elles sont à fournir indépendamment de l'organisation de l'équipe d'architectes et/ou d'ingénieurs.
Directeur général du projet	Le directeur général du projet exerce la direction générale du projet. En principe, il assume aussi l'étude des aspects relevant de la discipline qui domine dans l'ouvrage concerné.
Direction des travaux	La direction des travaux représente le maître d'ouvrage ou le mandant vis-à-vis des entreprises et des fournisseurs. Elle conduit, coordonne et surveille les travaux sur le chantier.
Direction spécialisée des travaux	La direction spécialisée des travaux assume les tâches de direction des travaux dans le cadre de sa discipline.
Direction technique des travaux	La direction technique des travaux assiste, avec les compétences techniques qui relèvent de sa discipline, la direction des travaux dans la conduite et la surveillance des travaux sur le chantier.
Contrôle des travaux	Le contrôle des travaux comprend la surveillance périodique, par le professionnel spécialisé concerné, de l'exécution des éléments de construction dont il s'occupe. Le contrôle des travaux ne recouvre pas la direction des travaux, mais la complète.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-09-15_08:26 / SN 509112:2014

Copyright © 2014 by SIA Zurich


	Acteurs du projet selon leurs relations juridiques
Mandant	Le mandant est le partenaire contractuel des mandataires. Il est en général le maître d'ouvrage.
Mandataire individuel	On qualifie de mandataire individuel l'architecte ou l'ingénieur qui a conclu, avec le mandant, un contrat distinct relatif aux prestations relevant de sa discipline et, éventuellement, de la direction générale des travaux.
Mandataire général	Le mandataire général assume, en vertu d'un contrat conclu avec le mandant, l'ensemble des prestations incombant à l'équipe d'architectes et/ou d'ingénieurs. Il peut faire accomplir les prestations des professionnels spécialisés et des spécialistes par des tiers, avec lesquels il conclut un contrat.
Communauté de mandataires	Une communauté de mandataires est une société simple d'architectes et/ou d'ingénieurs.
Sous-mandataire	Un sous-mandataire est un architecte ou un ingénieur dont les prestations font l'objet d'un contrat séparé avec un mandataire individuel ou une communauté de mandataires.
	Activités gobales et instruments de gestion
Coordination technique	La coordination technique est une activité transversale dont l'objet est la coordination technique et spatiale des installations techniques et des autres éléments de l'ouvrage. Elle est assumée par l'équipe d'architectes et/ou d'ingénieurs sous la conduite du directeur général du projet.
Maintenance	La maintenance vise à maintenir l'ouvrage apte au service au moyen de mesures simples et régulières.
Définition du projet	La définition du projet produite par le mandant décrit les principaux objectifs, fonctions et conditions-cadres du projet. Elle reste inchangée durant tout le processus de conception et de réalisation.
Cahier des charges du projet	Le cahier des charges du projet définit les fonctions et caractéristiques que doit présenter l'ouvrage pour répondre aux objectifs énoncés dans la définition du projet, ainsi que l'organisation et le déroulement du projet. Le cahier des charges du projet est établi durant la phase 2 «Etudes préliminaires», soit par le mandant lui-même, soit sur mandat de sa part. Le cahier des charges du projet est mis à jour par le directeur général du projet et le mandant au terme de chaque phase partielle, en fonction des résultats obtenus.
Convention d'utilisation	La convention d'utilisation décrit les objectifs du maître d'ouvrage en matière d'utilisation et de protection, ainsi que les principales conditions, exigences et prescriptions applicables à l'étude, à l'exécution et à l'utilisation de l'ouvrage. Elle fait partie du cahier des charges du projet.
Gestion de la qualité spécifique à un projet (GQP)	La GQP vise à assurer que les exigences applicables au projet soient identifiées, définies et remplies de manière optimale dans leur globalité et leur interdépendance.
	Les projets de construction et leur subdivision
Projet de construction	Un projet de construction comprend un ou plusieurs ouvrages à concevoir et réaliser de façon interdépendante.
Ouvrage	Un ouvrage est le résultat de travaux de construction. Il se compose en général d'une structure porteuse et d'éléments non porteurs.
Elément	Un élément est une partie physiquement discernable et identifiable d'un ouvrage ou d'une structure porteuse.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-09-15_08:26 / SN 509112:2014

Copyright © 2014 by SIA Zurich


Exemples de formes d'organisation

Mandataires individuels (exemple)

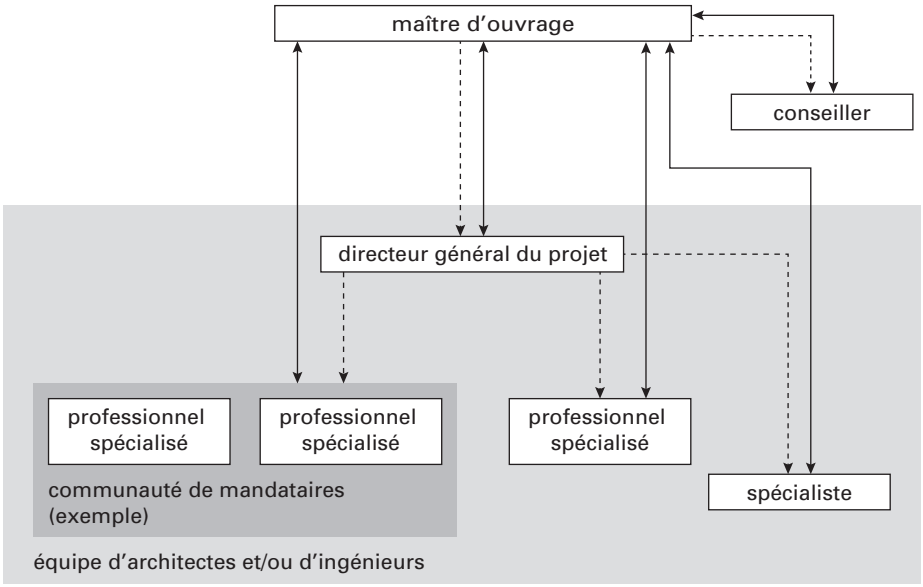

⇢ Direction, coordination et autorisation de donner des instructions
⟷ Contrats

Mandataire général (exemple)

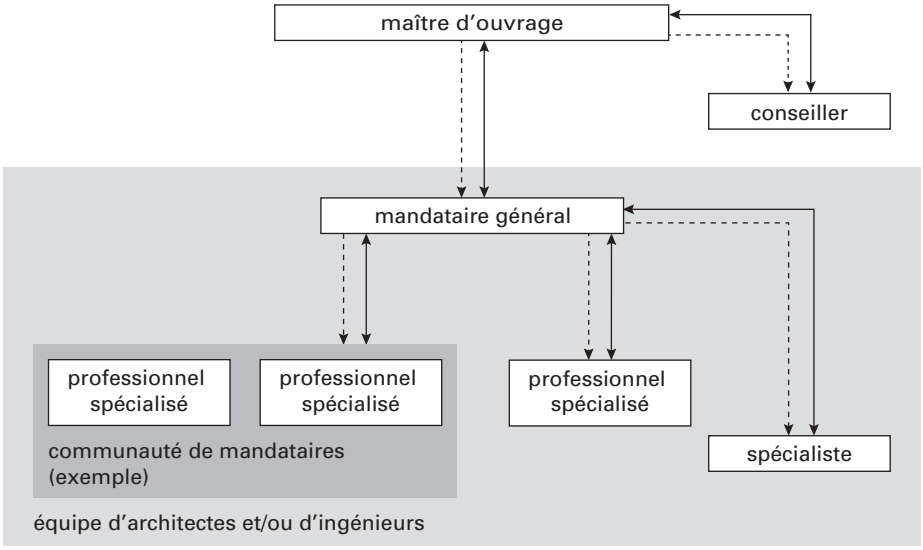

⇢ Direction, coordination et autorisation de donner des instructions
⟷ Contrats

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-09-15_08:26 / SN 509112:2014

Copyright © 2014 by SIA Zurich

Phases, phases partielles et objectifs des phases partielles

Phases	Phases partielles	Objectifs
1 Définition des objectifs	11 Enoncé des besoins, approche méthodologique	Besoins, objectifs et conditions-cadres définis, approche méthodologique choisie
2 Etudes préliminaires	21 Définition du projet de construction, étude de faisabilité	Marche à suivre et organisation déterminées, documents de base pour le projet définis, faisabilité démontrée, définition et cahier des charges du projet établis
	22 Procédure de choix de mandataires	Choix du prestataire, ou du projet, répondant le mieux aux exigences
3 Etude du projet	31 Avant-projet	Solution optimisée du point de vue de la conception et de la rentabilité
	32 Projet de l'ouvrage	Projet et coûts optimisés, délais définis
	33 Procédure de demande d'autorisation / dossier de mise à l'enquête	Projet approuvé, coûts et délais vérifiés, crédit de construction approuvé
4 Appel d'offres	41 Appels d'offres, comparaison des offres, propositions d'adjudication	Contrats de vente et d'entreprise conclus
5 Réalisation	51 Projet d'exécution	Projet prêt pour l'exécution de l'ouvrage
	52 Exécution de l'ouvrage	Ouvrage réalisé selon cahier des charges et contrat
	53 Mise en service, achèvement	Ouvrage réceptionné et mis en service, décompte final accepté, défauts éliminés
6 Exploitation	61 Fonctionnement	Fonctionnement garanti et optimisé
	62 Surveillance / contrôle / entretien	Etat de l'ouvrage identifié, entretien assuré
	63 Maintenance	Durabilité et valeur de l'ouvrage maintenues pour le reste de sa durée d'utilisation

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-09-15_08:26 / SN 509112:2014

Copyright © 2014 by SIA Zurich

Structure du tableau des phases partielles

Phases et phases partielles

Le modèle «Etude et conduite de projet» porte sur six phases et treize phases partielles. Il décrit ainsi tout le cycle de vie de l'ouvrage, depuis l'énoncé des besoins jusqu'à l'exploitation. L'enchaînement des prestations des mandataires et du mandant définies par le plan des phases, ainsi que celui des décisions du mandant, présente les caractéristiques d'un modèle et devra être adapté de cas en cas lors de l'application.

Les phases et phases partielles peuvent se chevaucher dans le temps, être échelonnées différemment si le projet de construction comporte plusieurs ouvrages, ou s'effectuer dans un autre ordre. Les phases partielles «Fonctionnement» et «Surveillance / contrôle / entretien» se chevaucheront en règle générale dans le temps.

Objectifs des phases partielles

Les objectifs que définit le modèle «Etude et conduite de projet» pour chaque phase partielle sont ceux du mandant. Le mandataire sert au mieux de ses connaissances et de sa compétence les intérêts du mandant.

Domaines de prestations

Les domaines de prestations organisent, dans chaque phase partielle, les activités des mandataires et du mandant. L'ordre dans lequel sont cités les domaines de prestations ne correspond que dans une mesure limitée à l'ordre chronologique des prestations décrites. Le domaine de prestations «Description et représentation» comprend également, outre les représentations visuelles, les prestations conceptuelles et créatives des mandataires pour le développement de l'ouvrage.

Résultats et documents attendus

Les résultats et les documents attendus sont les produits fournis lors de chaque phase partielle dans le domaine de prestations concerné.

Prestations et décisions du mandant

S'il veut obtenir un ouvrage optimisé par rapport aux différents aspects des objectifs principaux et des conditions-cadres, le mandant doit participer activement au processus du projet. Il doit traiter successivement les résultats intermédiaires et finaux de chaque étape du projet et prendre les décisions y relatives. Cela implique que les exigences du mandant soient formulées de façon toujours plus détaillée et concrétisées dans le cahier des charges du projet, afin que s'établisse le dialogue permanent visé par le modèle «Etude et conduite de projet» entre mandant et groupe de mandataires.

Lorsqu'il approuve les résultats et documents qui lui sont soumis, le mandant confirme leur conformité aux objectifs et conditions fixés par lui, mais pas la pertinence technique de la solution retenue.

Prestations des mandataires

Le modèle «Etude et conduite de projet» donne un aperçu des prestations susceptibles d'être fournies dans le cadre des différentes phases et phases partielles. Dans chaque domaine de prestations, les prestations des mandataires sont articulées en modules. Ces derniers sont utilisables de façon universelle, car ils sont formulés de façon neutre en ce qui concerne les disciplines des mandataires et les différents types d'ouvrages. Ils sont identifiés par un titre et une description sommaire. Le modèle «Etude et conduite de projet» ne contient pas de descriptions des prestations. Ce sont les descriptions de prestations des règlements SIA 102, 103, 104, 105 et 108 (partie études) qui sont adaptées à l'articulation du modèle «Etude et conduite de projet».

Prestations de la direction générale du projet

Les prestations de la direction générale du projet sont définies en détail à l'article 3.4 des règlements SIA 102, 103, 104, 105 et 108. En complément, certaines prestations de la direction générale du projet spécifiques à une phase partielle sont reportées dans le tableau des phases partielles correspondant sous la rubrique des prestations des mandataires (domaine de prestations «Organisation»). Les appels d'offres et contrats sont à établir, y compris pour les mandats généraux, sur la base des règlements SIA 102, 103, 104, 105 et 108.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-09-15_08:26 / SN 509112:2014

Copyright © 2014 by SIA Zurich

1 Définition des objectifs

11 Enoncé des besoins, approche méthodologique

Données de base: – Formulation de la problématique et des besoins
Objectifs: – Besoins, objectifs et conditions-cadres définis, approche méthodologique choisie

	Domaines de prestations	Résultats / documents attendus	Prestations et décisions du mandant		Prestations des mandataires: contenus possibles des modules
111	**Organisation**		Clarification des objectifs principaux et des conditions cadres	111.1	**Direction générale du projet** ■ *Prestations génériques*
112	**Description et représentation**	Rapport «Vérification des besoins» (analyse des besoins et vérification des objectifs principaux et des conditions-cadres)	Préparation et mise à disposition de documents Formulation des besoins ainsi que des objectifs et des conditions-cadres Approbation du rapport	112.1	**Analyse** ■ Collecte des données et des documents nécessaires ■ Vérification des objectifs principaux et des conditions-cadres du projet ■ Rédaction d'un rapport
		Description, croquis, plans selon différentes approches méthodologiques (y compris leur évaluation)	Décision concernant les critères d'évaluation et leur pondération	112.2	**Approches alternatives** ■ Elaboration des critères d'évaluation et de leur pondération ■ Présentation et évaluation de diverses solutions de substitution
113	**Coûts / financement**	Comparaison des coûts et de la rentabilité pour les différentes approches		113.1	**Coûts** ■ Estimation des coûts et de la rentabilité des différentes approches
114	**Délais**	Echéancier (durée nécessitée par différentes approches) Etapes de développement		114.1	**Délais** ■ Estimation de la durée nécessitée par les différentes approches
115	**Administration**	Documentation		115.1	**Documentation** ■ Réunion des documents de base, des résultats et des décisions
116	**Clôture de la phase**	Evaluation résumée de la nécessité, de l'urgence et de l'acceptabilité d'une solution de construction ou d'une autre solution	Choix de l'approche méthodologique		

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-09-15_08:26 / SN 509112:2014

Copyright © 2014 by SIA Zurich

2 Etudes préliminaires

21 Définition du projet de construction, étude de faisabilité

Données de base: – Besoins, objectifs, conditions-cadres, approche méthodologique
Objectifs: – Marche à suivre et organisation déterminées, données de base pour le projet définies, faisabilité démontrée, définition et cahier des charges du projet établis

	Domaines de prestations	Résultats / documents attendus	Prestations et décisions du mandant		Prestations des mandataires: contenus possibles des modules
211	**Organisation**	Variantes d'organisation et de marche à suivre	Décision sur l'organisation du projet, la marche à suivre et l'équipe de mandataires Mise en évidence de l'organisation du mandant et des compétences décisionnelles	211.1	**Direction générale du projet** ■ *Prestations génériques* ■ Aide à la constitution de l'oganisation de projet et de l'équipe d'architectes et/ou d'ingénieurs
		Définition et cahier des charges du projet avec objectifs et conditions-cadres du mandant	Etablissement de la définition et du cahier des charges du projet	211.2	**Objectifs et conditions-cadres du mandant** ■ Description des exigences du projet sur la base des besoins ainsi que des objectifs principaux et des conditions-cadres du mandant
212	**Description et représentation**	Conditions-cadres liées au site, telles que: prescriptions d'aménagement et règlement des constructions, expertise géologique, évaluations, analyses de l'état, etc.		212.1	**Conditions-cadres liées au site** ■ Détermination des conditions-cadres liées au site
		Description, croquis, plans de solutions proposées Vérification de la faisabilité au niveau de la construction, de l'exploitation et du droit	Choix de la proposition de solution	212.2	**Etude de faisabilité** ■ Vérification de la faisabilité ■ Représentation de propositions de solution: planification et esthétique ■ Détermination de la nécessité et de la procédure d'étude d'impact sur l'environnement
		Données de base pour le projet	Approbation des données de base pour le projet	212.3	**Données de base pour le projet** ■ Description de la proposition de solution choisie
213	**Coûts / financement**	Rapport sur le calcul des coûts (coûts de l'investissement et coûts subséquents) Rapport de rentabilité	Détermination du cadre financier	213.1	**Coûts** ■ Estimation des coûts ■ Vérification de la rentabilité
214	**Délais**	Plan du déroulement et échéancier en fonction des décisions à prendre	Approbation du plan de déroulement et de l'échéancier	214.1	**Délais** ■ Détermination des étapes principales et des délais probables pour les études et la réalisation du projet de construction
215	**Administration**	Documentation du projet	Décision de principe: entrée en matière sur le projet	215.1	**Documentation** ■ Réunion des documents de base, des résultats et des décisions

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-09-15_08:26 / SN 509112:2014

Copyright © 2014 by SIA Zurich

2 Etudes préliminaires

22 Procédure de choix de mandataires

Données de base: – Définition du projet, cahier des charges du projet, étude de faisabilité
Objectifs: – Choix du prestataire, ou du projet, répondant le mieux aux exigences

	Domaines de prestations	Résultats / documents attendus	Prestations et décisions du mandant		Prestations des mandataires: contenus possibles des modules
221	**Organisation**	Proposition pour la procédure de choix de mandataires Liste de personnes qualifiées pour la commission d'évaluation et liste d'intervenants qualifiés Locaux adéquats pour séances et exposition	Détermination de la procédure de choix de mandataires Convocation de la commission d'évaluation et détermination de la palette d'intervenants	221.1	**Direction générale du projet** ■ *Prestations génériques* ■ Elaboration d'une proposition pour la procédure de choix de mandataires la mieux adaptée ■ Elaboration d'une liste de professionnels spécialisés compétents, offrant les meilleures garanties comme participants au concours ou comme membres du jury ■ Assistance au choix de professionnels spécialisés compétents ■ Recherche et location de locaux se prêtant à des séances et à l'exposition des travaux du concours ■ Mise à disposition de l'infrastructure de bureau nécessaire
222	**Description et représentation**	Programme avec toutes les annexes nécessaires	Approbation du programme et des annexes	222.1	**Réalisation de la procédure de choix de mandataires** ■ Elaboration du programme pour la procédure de choix de mandataires et des annexes y relatives, telles que plans, modèles, programme spatial ■ Examen préalable, y compris rapport d'examen préalable ■ Collaboration à la commission d'évaluation
223	**Coûts / financement**	Calcul des coûts de la procédure de choix des mandataires	Approbation des coûts pour l'exécution de la procédure de choix des mandataires	223.1	**Coût de la procédure de choix de mandataires** ■ Calcul des coûts pour le déroulement de la procédure de choix de mandataires, y compris les prix et achats, ainsi que les honoraires et les frais administratifs
224	**Délais**	Echéancier pour le déroulement de la procédure de choix de mandataires	Approbation des délais	224.1	**Délais de la procédure de choix de mandataires** ■ Elaboration d'un échéancier pour le déroulement de la procédure de choix de mandataires

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-09-15_08:26 / SN 509112:2014

Copyright © 2014 by SIA Zurich

2 Etudes préliminaires

22 Procédure de choix de mandataires (2)

	Domaines de prestations	Résultats / documents attendus	Prestations et décisions du mandant		Prestations des mandataires: contenus possibles des modules
225	**Administration**	Procès-verbaux des séances, rapport d'examen préalable, rapport de la commission d'évaluation, dossier de presse		**225.1**	**Administration de la procédure de choix de mandataires** ■ Assistance administrative à l'organisateur
226	**Clôture de la phase**	Prestataire recommandé / projet recommandé	Détermination de la marche à suivre ultérieure		

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-09-15_08:26 / SN 509112:2014

Copyright © 2014 by SIA Zurich

3 Etude du projet

31 Avant-projet

Données de base: – Cahier des charges du projet, étude de faisabilité, données de base pour l'étude du projet, éventuellement résultat d'une procédure de choix de mandataires

Objectifs: – Solution optimisée du point de vue de la conception et de la rentabilité

	Domaines de prestations	Résultats / documents attendus	Prestations et décisions du mandant		Prestations des mandataires: contenus possibles des modules
311	**Organisation**	Organisation du groupe de mandataires pour la phase 3, description des tâches, concept de management de la qualité et concept d'information	Mise à jour du cahier des charges du projet Approbation de l'organisation du projet ainsi que de la GQP et du concept d'information Analyse des risques liés au projet et détermination des priorités de la GQP	311.1	**Direction générale du projet** ■ *Prestations génériques* ■ Mise à jour du cahier des charges du projet ■ Mise sur pied et mise en œuvre de la GQP
312	**Description et représentation**	Données de base du projet mises à jour	Préparation et mise à disposition de données et de documents	312.1	**Données du projet** ■ Recherche et réunion des documents complémentaires et actualisés
		Concepts: paysage, aménagement, urbanisme / architecture, agencement spatial, statique, construction, utilisation et fonctionnement, sécurité, protection contre les dangers naturels, énergie, écologie, logistique de chantier, matériaux / couleurs, installations techniques du bâtiment, etc.		312.2	**Concept du projet** ■ Elaboration des concepts nécessaires, compte tenu des exigences du cahier des charges du projet
		Esquisses d'étapes intermédiaires et de variantes	Décision quant aux critères d'évaluation et à leur pondération Evaluation des aspects formels, fonctionnels et qualitatifs	312.3	**Options du projet** ■ Elaboration des critères d'évaluation et de leur pondération ■ Elaboration, représentation et évaluation des variantes
		Plans et descriptions, modèles, situations de risques, convention d'utilisation, rapport préliminaire / rapport définitif, impact sur l'environnement, justifications	Approbation de l'avant-projet, affinement des objectifs	312.4	**Avant-projet** ■ Prise en compte intégrale des concepts dans un avant-projet, avec représentation appropriée ■ Elaboration des documents, rapports et justifications nécessaires
		Décisions écrites des autorités concernant les demandes préalables et les plans		312.5	**Décisions préalables / étude des plans de quartier** ■ Réunion de la documentation complémentaire nécessaire pour les décisions préalables de l'autorité et la procédure de plan de quartier (plans de lotissement, etc.) ■ Suivi des procédures

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-09-15_08:26 / SN 509112:2014

Copyright © 2014 by SIA Zurich

3 Etude du projet

31 Avant-projet (2)

	Domaines de prestations	Résultats / documents attendus	Prestations et décisions du mandant		Prestations des mandataires: contenus possibles des modules
313	**Coûts / financement**	Etablissement des coûts d'investissement et d'exploitation, calculs de rentabilité, indices	Fixation de la précision des estimations de coûts Approbation des coûts Définition plus précise des objectifs relatifs aux coûts	**313.1**	**Coûts** ■ Détermination des coûts et de la rentabilité probables
314	**Délais**	Plan du déroulement et échéancier en fonction des décisions à prendre	Approbation des délais, affinement des objectifs quant aux délais	**314.1**	**Délais** ■ Elaboration d'un plan du déroulement et d'un échéancier des travaux et des décisions nécessaires
315	**Administration**	Documentation du projet		**315.1**	**Documentation** ■ Réunion des données de base, des résultats et des décisions
316	**Clôture de la phase partielle**		Décision sur la variante du projet à retenir, compte tenu des critères de clarté, d'aptitude et d'acceptabilité		

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-09-15_08:26 / SN 509112:2014

Copyright © 2014 by SIA Zurich

3 Etude du projet

32 Projet de l'ouvrage

Données de base: – Avant-projet, éventuellement décisions préalables des autorités
Objectifs: – Projet et coûts optimisés, délais définis

	Domaines de prestations	Résultats / documents attendus	Prestations et décisions du mandant		Prestations des mandataires: contenus possibles des modules
321	**Organisation**		Mise à jour du cahier des charges du projet	321.1	**Direction générale du projet** ■ *Prestations génériques* ■ Mise à jour du cahier des charges du projet
322	**Description et représentation**	Données de base du projet complétées	Préparation et mise à disposition de données et de documents	322.1	**Données du projet** ■ Recherche et réunion des documents complémentaires et actualisés
		Données de base pour le choix de la variante d'exécution optimale	Détermination du genre et du nombre de variantes d'exécution, décision quant aux critères d'évaluation et à leur pondération, évaluation des aspects formels, fonctionnels et qualitatifs	322.2	**Variantes d'exécution et évaluation** ■ Elaboration des critères d'évaluation et de leur pondération ■ Elaboration, représentation et évaluation des variantes d'exécution
		Concepts révisés et complétés, plans et descriptions, modèles, mise à jour de la convention d'utilisation, rapport principal d'impact sur l'environnement, mise à jour des justifications, plans de détail	Approbation du projet de l'ouvrage, affinement des objectifs	322.3	**Projet de l'ouvrage** ■ Mise à jour des concepts ■ Elaboration du projet de l'ouvrage y compris tous les documents, rapports et justifications nécessaires ■ Plans de détail dans la mesure demandée par le projet de l'ouvrage
323	**Coûts / financement**	Coûts d'investissement et d'exploitation, rentabilité et indices révisés, études de détail	Fixation de la précision des estimations de coûts Approbation des coûts, définition plus précise des objectifs relatifs aux coûts	323.1	**Coûts** ■ Estimation des coûts et de la rentabilité ■ Etudes de détail pour l'évaluation des coûts
324	**Délais**	Plan du déroulement et échéancier en fonction des décisions à prendre	Approbation des délais, affinement des objectifs relatifs aux délais	324.1	**Délais** ■ Elaboration d'un plan du déroulement et d'un échéancier détaillé portant sur les travaux et les décisions nécessaires
325	**Administration**	Documentation du projet		325.1	**Documentation** ■ Réunion des données de base, des résultats et des décisions
326	**Clôture de la phase partielle**		Décision de principe quant à la mise en œuvre du projet		

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-09-15_08:26 / SN 509112:2014

Copyright © 2014 by SIA Zurich

3 Etude du projet

33 Procédure de demande d'autorisation / dossier de mise à l'enquête

Données de base: – Projet de l'ouvrage ou avant-projet, selon l'ouvrage ou la convention
Objectifs: – Projet approuvé, coûts et délais vérifiés, crédit de construction approuvé

	Domaines de prestations	Résultats / documents attendus	Prestations et décisions du mandant		Prestations des mandataires: contenus possibles des modules
331	**Organisation**		Mise à jour du cahier des charges du projet	**331.1**	**Direction générale du projet** ■ *Prestations génériques* ■ Mise à jour du cahier des charges du projet ■ Participation aux séances d'information ■ Dépôt de la demande d'autorisation ■ Participation au traitement des oppositions, négociations avec les autorités
332	**Description et représentation**	Plans pour la demande d'autorisation de construire et la mise à l'enquête, rapport d'impact sur l'environnement, autres rapports justificatifs, demande d'autorisation de construire, gabarits	Approbation des documents et moyens pour la demande d'autorisation de construire / mise à l'enquête	**332.1**	**Demande d'autorisation de construire** ■ Elaboration de la documentation et organisation des gabarits pou la procédure de demande d'autorisation de construire / mise à l'enquête
		Requêtes pour des autorisations spéciales, des concessions et l'achat de terrain	Approbation des documents pour les requêtes	**332.2**	**Requêtes pour des autorisations spéciales, des concessions et l'achat de terrain** ■ Préparation des documents pour des autorisations spéciales, des concessions et l'achat de terrain ■ Coordination des procédures d'autorisation et d'achat
		Projet mis à jour		**332.3**	**Mise à jour du projet de l'ouvrage** ■ Adaptation du projet de l'ouvrage aux exigences des autorités (pas de modifications conséquentes)
333	**Coûts / financement**	Coûts mis à jour	Approbation du crédit de construction	**333.1**	**Mise à jour des coûts** ■ Adaptation des coûts aux exigences des autorités
334	**Délais**	Plan du déroulement et échéancier mis à jour		**334.1**	**Mise à jour des délais** ■ Adaptation des délais en fonction des exigences des autorités
335	**Administration**	Documentation du projet pour demande de crédits Documentation du projet		**335.1**	**Documentation** ■ Préparation de la documentation du projet pour la demande de crédit ■ Réunion des données de base, des résultats et des décisions
336	**Clôture de la phase**	Projet au bénéfice d'une autorisation exécutoire	Détermination de la marche à suivre ultérieure		

Copyright © 2014 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-09-15_08:26 / SN 509112:2014

4 Appel d'offres

41 Appels d'offres, comparaison des offres, propositions d'adjudication

Données de base: – Projet de l'ouvrage et plans de détail
Objectifs: – Contrats de vente et d'entreprise conclus

	Domaines de prestations	Résultats / documents attendus	Prestations et décisions du mandant		Prestations des mandataires: contenus possibles des modules
411	**Organisation**	Liste des entreprises, liste des appels d'offres	Mise à jour du cahier des charges du projet Détermination des procédures et de l'organisation pour l'appel d'offres Choix des entreprises à inviter Détermination des critères d'évaluation des offres	411.1	**Direction générale du projet** ■ *Prestations génériques* ■ Mise à jour du cahier des charges du projet ■ Elaboration de la liste des entreprises et liste des appels d'offres ■ Proposition de procédures pour l'appel d'offres et pour l'adjudication ■ Proposition de critères d'aptitude et d'adjudication
412	**Description et représentation**	Plans pour les appels d'offres et plans de détail, descriptions, listes de prestations Concept de la logistique de chantier	Approbation des documents d'appel d'offres Directives pour les solutions provisoires et pour la répartition des travaux en phases Règles de conduite lors de transformations Contrats d'entretien	412.1	**Elaboration des documents de mise à l'enquête** ■ Elaboration des plans, des descriptifs, des cahiers des charges et des concepts
		Comparaison des offres, propositions d'adjudication, variantes d'entrepreneur évaluées, résultat des négociations d'adjudication		412.2	**Comparaison des offres** ■ Analyse et évaluation des offres ■ Conduite de négociations d'adjudication ou appui dans ce cadre
413	**Coûts / financement**	Comparaison des offres avec le devis, vérification de la rentabilité	Approbation du calcul des coûts révisé	413.1	**Coûts** ■ Révision du calcul des coûts sur la base des offres et comparaison avec le précédent calcul des coûts ■ Détermination de la rentabilité
414	**Délais**	Plan du déroulement et échéancier provisoires		414.1	**Délais** ■ Tenue à jour du plan du déroulement et de l'échéancier avec les travaux et les décisions nécessaires
415	**Administration**	Vérification de la solvabilité, garanties de bonne fin ainsi que garanties concernant les défauts et les délais		415.1	**Administration de l'appel d'offres** ■ Préparation et envoi des documents ■ Réception et classement des offres ■ Obtenir des entrepreneurs les garanties financières demandées

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-09-15_08:26 / SN 509112:2014

Copyright © 2014 by SIA Zurich

4 Appel d’offres

41 Appels d’offres, comparaison des offres, propositions d’adjudication (2)

	Domaines de prestations	Résultats / documents attendus	Prestations et décisions du mandant	Prestations des mandataires: contenus possibles des modules
416	**Clôture de la phase**	Contrats de vente et d’entreprise conclus	Décision définitive de réalisation, approbation des propositions d’adjudication et des commandes Conclusion des contrats de vente et d’entreprise	■ Préparation des contrats de vente et d’entreprise

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-09-15_08:26 / SN 509112:2014

Copyright © 2014 by SIA Zurich

5 Réalisation

51 Projet d'exécution

Données de base: – Dossier d'appel d'offres, contrats de vente et d'entreprise
Objectifs: – Projet prêt pour l'exécution de l'ouvrage

	Domaines de prestations	Résultats / documents attendus	Prestations et décisions du mandant		Prestations des mandataires: contenus possibles des modules
511	**Organisation**	Organisation du groupe de mandataires, description des tâches, concept GQP	Mise à jour du cahier des charges du projet Evaluation des risques liés au projet Approbation de l'organisation du projet et du concept GQP	511.1	**Direction générale du projet** ■ *Prestations génériques* ■ Mise à jour du cahier des charges du projet ■ Analyse des risques liés au projet ■ Mise sur pied et mise en œuvre de la GQP
512	**Description et représentation**	Données de base du projet complétées	Préparation et mise à disposition de données et de documents	512.1	**Données de base du projet** ■ Recherche et réunion des données complémentaires et mises à jour
		Plans d'ensemble, d'exécution et de détail, liste des modifications du projet, modèles, échantillons	Approbation des plans d'ensemble, d'exécution et de détail ainsi que des modifications du projet	512.2	**Documents pour l'exécution** ■ Elaboration des différents documents pour l'exécution
		Documentation provisoire pour l'exploitation de l'ouvrage		512.3	**Documents pour l'exploitation de l'ouvrage** ■ Elaboration de plans provisoires de surveillance et de mesures à prendre
		Inscriptions au registre foncier	Bouclement de l'acquisition de terrain et de droits	512.4	**Acquisition de terrain** ■ Participation à la conclusion de l'achat de terrain et de droits
513	**Coûts / financement**	Plans de paiements	Approbation des plans de paiements Libération du crédit de construction	513.1	**Coûts** ■ Etablissement du plan général de paiements
514	**Délais**	Plan du déroulement et échéancier définitifs	Approbation du plan du déroulement et de l'échéancier	514.1	**Délais** ■ Elaboration du plan du déroulement et de l'échéancier définitifs
515	**Administration**	Informations mises à jour Documentation du projet		515.1	**Contrats et documentation** ■ Réunion des données, des résultats et des décisions

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-09-15_08:26 / SN 509112:2014

Copyright © 2014 by SIA Zurich

5 Réalisation

52 Exécution de l'ouvrage

Données de base: – Plans d'exécution et de détail définitifs, contrats d'entreprise et de vente
Objectifs: – Ouvrage réalisé selon cahier des charges et contrat

	Domaines de prestations	Résultats / documents attendus	Prestations et décisions du mandant		Prestations des mandataires: contenus possibles des modules
521	**Organisation**	Organisation de l'exécution, déroulement normalisé de la gestion des modifications	Mise à jour du cahier des charges du projet Approbation de l'organisation et des modifications	**521.1**	**Direction générale du projet** ■ *Prestations génériques* ■ Mise à jour du cahier des charges du projet ■ Organisation de la gestion des modifications
522	**Description et représentation**	Données de base du projet complétées		**522.1**	**Données de base du projet** ■ Acquisition et réunion des données complémentaires et mises à jour
		Rapports sur l'avancement des travaux, rapports de régie, rapports de métrés, procès-verbaux de contrôle, procès-verbaux de réception, listes de défauts	Approbation des rapports d'avancement Réception de parties de l'ouvrage	**522.2**	**Direction du chantier** ■ Conduite de l'exécution des travaux ■ Rédaction de rapports périodiques ■ Contrôles de qualité ■ Surveillance du respect des exigences
		Documents de modifications du projet Plans mis à jour	Approbation des modifications du projet et de l'exécution	**522.3**	**Modifications du projet** ■ Modification des documents pour l'exécution ■ Mise à jour des documents d'exécution en fonction des adaptations en cours d'exécution des travaux
		Mise en œuvre du concept architectonique et formel définitivement approuvé		**522.4**	**Direction créatrice** ■ Détermination des éléments formels non spécifiés dans les documents d'exécution ■ Suivi pendant l'exécution des travaux
523	**Coûts / financement**	Rapports financiers avec prévision du coût final Factures vérifiées, bons de payement Garanties (cautions solidaires, garanties financières)	Approbation des plus-values et des moins-values Approbation des décomptes finaux des entreprises et des fournisseurs	**523.1**	**Coûts** ■ Tenue de la comptabilité de la construction ■ Tenue des opérations de payement ■ Recherche de garanties financières ■ Rapports ■ Vérification des factures et des décomptes finaux des entreprises et des fournisseurs

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-09-15_08:26 / SN 509112:2014

Copyright © 2014 by SIA Zurich

5 Réalisation

52 Exécution de l'ouvrage (2)

	Domaines de prestations	Résultats / documents attendus	Prestations et décisions du mandant		Prestations des mandataires: contenus possibles des modules
524	**Délais**	Plan du déroulement et échéancier mis à jour avec prévisions de délais	Approbation de modifications de l'échéancier	**524.1**	**Délais** ■ Mise à jour périodique du plan du déroulement et de l'échéancier avec prévisions de délais
525	**Administration**	Informations mises à jour Documentation du projet		**525.1**	**Documentation** ■ Procès-verbaux des séances avec le mandant ■ Réunion des données de base, des résultats et des décisions

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-09-15_08:26 / SN 509112:2014

Copyright © 2014 by SIA Zurich

5 Réalisation

53 Mise en service, achèvement

Données de base: – Ouvrage réalisé conforme au cahier des charges et au contrat
Objectifs: – Ouvrage réceptionné et mis en service, décompte final accepté, défauts éliminés

	Domaines de prestations	Résultats / documents attendus	Prestations et décisions du mandant		Prestations des mandataires: contenus possibles des modules
531	**Organisation**		Détermination de l'organisation pour la mise en service, la remise et l'exploitation	**531.1**	**Direction générale du projet** ■ *Prestations génériques* ■ Remise de l'ouvrage au mandant ■ Organisation de la formation du personnel d'exploitation
532	**Description et représentation**	Résultats des contrôles, procès-verbaux des tests de fonctionnement et des examens de réception, liste des défauts	Approbation de l'aptitude au service Réception de l'ouvrage	**532.1**	**Mise en service** ■ Planification, organisation et exécution de la mise en service des équipements, des installations et des éléments de l'ouvrage, y compris tests intégrés
		Dossier de l'ouvrage avec une documentation complète pour l'exploitation de l'ouvrage (selon les normes SIA 469 et 269/2)	Approbation et prise en charge du dossier de l'ouvrage	**532.2**	**Dossier de l'ouvrage** ■ Bouclement de la mise à jour des modifications du projet ■ Réunion d'une documentation complète de l'ouvrage ■ Mise à jour du cahier des charges du projet
		Vérification de l'élimination des défauts	Approbation de l'élimination des défauts	**532.3**	**Elimination des défauts** ■ Direction de l'élimination des défauts
533	**Coûts / financement**	Garanties (cautions solidaires, garanties financières), décompte final provisoire (selon besoins) Décompte final	Approbation du décompte final du projet de construction	**533.1**	**Coûts** ■ Recherche finale de garanties financières ■ Etablissement du décompte final du projet de construction
534	**Délais**	Programme de mise en service Echéancier pour l'élimination des défauts (avec dates d'échéance)	Approbation du programme de mise en service	**534.1**	**Délais** ■ Préparation du programme de mise en service ■ Préparation de l'échéancier pour l'élimination des défauts
535	**Administration**	Documentation du projet		**535.1**	**Documentation** ■ Réunion des données de base, des résultats et des décisions
536	**Clôture de la phase**		Mise en service de l'ouvrage prêt à l'emploi et exempt de défauts		

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-09-15_08:26 / SN 509112:2014

Copyright © 2014 by SIA Zurich

6 Exploitation

61 Fonctionnement

Données de base: – Dossier de l'ouvrage avec documentation complète pour son exploitation
Objectifs: – Fonctionnement garanti et optimisé

	Domaines de prestations	Résultats / documents attendus	Prestations et décisions du mandant		Prestations des mandataires: contenus possibles des modules
611	**Organisation**	Manuel de fonctionnement avec organigramme, cahier des charges et description des tâches Plans d'engagement, Plans des ressources	Approbation de l'organisation	611.1	**Direction générale du projet** ■ Préparation de plans d'engagement (y compris organisation d'un service de piquet) ■ Organisation de l'approvisionnement (énergie, moyens de communication, etc.)
612	**Description et représentation**	Statistique des dérangements, rapports de révision, journal d'entretien, résultats de mesure, statistique de l'énergie, vérification du respect des exigences, vérification du potentiel d'optimisation Dossier de l'ouvrage mis à jour Description des prestations, gestion contractuelle, planification de l'occupation, définition des interfaces avec le droit locatif	Approbation des critères de contrôle, des concepts de mesure et des mesures prises	612.1	**Mesures de garantie et d'optimisation du fonctionnement** ■ Préparation des documents nécessaires ■ Suivi des contrats
613	**Coûts / financement**	Budget annuel, plan pluriannuel, décompte, facturation Indices, interfaces avec la comptabilité commerciale	Approbation des budgets et des décomptes Directives financières Contrôle financier	613.1	**Coûts des mesures** ■ Préparation des documents nécessaires
614	**Délais**	Echéanciers, dates d'échéances	Approbation des délais	614.1	**Délais des mesures** ■ Planification des délais pour la mise en œuvre de mesures
615	**Administration**	Contrats d'entretien et de service Documentation	Approbation des contrats	615.1	**Contrats et documentation** ■ Préparation de contrats d'entretien et de service ■ Réunion des données de base, des résultats et des décisions

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-09-15_08:26 / SN 509112:2014

Copyright © 2014 by SIA Zurich

6 Exploitation

62 Surveillance / contrôle / entretien

Données de base: – Dossier de l'ouvrage avec documentation complète pour son exploitation
Objectifs: – Etat de l'ouvrage identifié, entretien assuré

	Domaines de prestations	Résultats / documents attendus	Prestations et décisions du mandant		Prestations des mandataires: contenus possibles des modules
621	**Organisation**	Organigramme, cahier des charges et descriptif des tâches, plan de surveillance	Approbation de l'organisation et du plan de surveillance	**621.1**	**Direction générale du projet** ■ Proposition d'une organisation de projet
622	**Description et représentation**	Rapports d'inspection, plans et description des mesures prévues Dossier de l'ouvrage mis à jour (plans, caractéristiques techniques, historique de l'ouvrage, liste des entrepreneurs, etc.) selon les normes SIA 469 et 269/2	Approbation des critères de contrôle et des mesures prévues	**622.1**	**Mesures d'entretien** ■ Elaboration d'un plan d'entretien ■ Elaboration d'un plan de surveillance ■ Exécution d'inspections et de contrôles selon plan de surveillance ■ Préparation d'un plan de mesures à prendre (descriptifs et plans) ■ Mise à jour du dossier de l'ouvrage
623	**Coûts / financement**	Budget annuel, plan pluriannuel, décompte, facturation Indices	Approbation des budgets et des décomptes Directives financières, contrôle financier	**623.1**	**Coûts des mesures** ■ Préparation de budgets pluriannuels et de budgets annuels pour les mesures prévues ■ Préparation des décomptes pour les mesures prises
624	**Délais**	Echéanciers	Approbation des délais	**624.1**	**Délais des mesures** ■ Planification des délais pour la mise en œuvre de mesures
625	**Administration**	Procès-verbaux, statistiques, documentation		**625.1**	**Documentation** ■ Compilation des données de base, résultats et décisions

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-09-15_08:26 / SN 509112:2014

Copyright © 2014 by SIA Zurich

6 Exploitation

63 Maintenance

Données de base: – Dossier de l'ouvrage avec documentation complète pour son exploitation, résultats des inspections et contrôles effectués dans le cadre de la surveillance

Objectifs: – Durabilité et valeur de l'ouvrage maintenues pour le reste de sa durée d'utilisation

	Domaines de prestations	Résultats / documents attendus	Prestations et décisions du mandant		Prestations des mandataires: contenus possibles des modules
631	**Organisation**	Organigramme, cahier des charges et descriptif des tâches	Approbation de l'organisation	**631.1**	**Direction générale du projet** ■ Proposition d'une organisation de projet
632	**Description et représentation**	Plans et description des mesures prévues Dossier de l'ouvrage mis à jour (plans, indices, historique de l'ouvrage, liste des entrepreneurs, etc.) selon les normes SIA 469 et 269/2	Approbation des mesures prévues	**632.1**	**Mesures de maintenance** ■ Préparation d'un plan de mesures à prendre (descriptifs et plans) ■ Mise à jour du dossier de l'ouvrage
633	**Coûts / financement**	Budget annuel, plan pluriannuel, décompte, facturation Indices	Approbation des budgets et des décomptes Directives financières Contrôle financier	**633.1**	**Coûts des mesures** ■ Préparation de budgets pluriannuels et de budgets annuels pour les mesures prévues ■ Préparation des décomptes pour les mesures prises
634	**Délais**	Echéanciers	Approbation des délais	**634.1**	**Délais des mesures** ■ Planification des délais pour la mise en œuvre de mesures
635	**Administration**	Procès-verbaux, statistiques, documentation		**635.1**	**Documentation** ■ Compilation des données de base, résultats et décisions

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-09-15_08:26 / SN 509112:2014

Copyright © 2014 by SIA Zurich

Commission SIA 112
Modèle «Etude et conduite de projet»

Président	Dr Alfred Hagmann, ingénieur civil SIA	Zurich	
Membres	Flavio Marco Casanova, ingénieur civil SIA	Bâle	
	Stephan Eidenbenz, architecte, économiste immobilier	Saint-Gall	
	Heinz Klausner, ingénieur civil SIA	Zurich	
	Dr Massimo Laffranchi, ingénieur civil SIA	Wolfwil	
	Christian Peter, architecte SIA	Saint-Gall	
	Oliver Andreas Schmid, architecte SIA	Berne	
	Jutta Strasser, architecte SIA	Berne	à partir du 03.09.2013
	Marco Waldhauser, ingénieur CVC SIA	Münchenstein	
	Hanspeter Winkler, architecte SIA	Berne	
	Martin Zulauf, architecte SIA/BSA	Berne	
Adjoint administratif	Hans Briner, ingénieur civil SIA, juriste	Wil ZH	
Responsable bureau SIA	Michel Kaeppeli, architecte, bureau SIA	Zurich	

Membres du groupe de coordination de la révision SIA 102, 103, 105, 108, 111 et 112

Président	Eric Mosimann, lic. rer. pol. SIA	Utzigen	
Membres	Florian Bischoff, architecte paysagiste SIA/BSLA	Baden	
	Hans Briner, ingénieur civil SIA, juriste	Wil ZH	
	Patrick Gartmann, ingénieur civil / architecte SIA	Coire	à partir du 01.06.2011
	Dr Alfred Hagmann, ingénieur civil SIA	Zurich	
	Michel Kaeppeli, architecte, bureau SIA	Zurich	
	Peter Rohr, ingénieur électricien SIA	Zurich	
	Ueli Türler, ingénieur civil SIA	Berne	jusqu'au 31.05.2011
	Martin Zulauf, architecte SIA/BSA	Berne	

Membres du groupe de travail juridique (art. 1 et formulaires du contrat de mandataires)

Président	Peter Rechsteiner, avocat	Soleure
Membres	Daniel Gebhardt, avocat	Bâle
	Michel Kaeppeli, architecte, bureau SIA	Zurich
	Walter Maffioletti, avocat, bureau SIA	Zurich
	Dr Mario Marti, avocat	Berne
	Dr Thomas Siegenthaler, avocat	Winterthour

Adoption et validité

L'Assemblée des délégués de la SIA du 23 mai 2014 à Soleure a adopté la présente norme SIA 112 *Modèle «Etude et conduite de projet»*. Elle remplace le règlement SIA 112 *Modèle de prestations* (2001).

Elle s'applique à partir du 1er novembre 2014.

Le Président	Le Directeur
Stefan Cadosch	Hans-Georg Bächtold

Copyright © 2014 by SIA Zurich

Tous droits réservés, qu'il s'agisse de réimpression même partielle, de reproduction partielle ou complète (photocopie, microcopie, CD-ROM, etc.), d'enregistrement dans des banques de données, et de traduction.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-09-15_08:26 / SN 509112:2014